




Air Conditioning
a member of **DAIKIN** group



PIE DE HUELLA

	25 TR	
	cm	in
Ancho	82.17	32 3/8"
Profundo	239.46	94 1/4"
Alto	210.3	82 3/16"

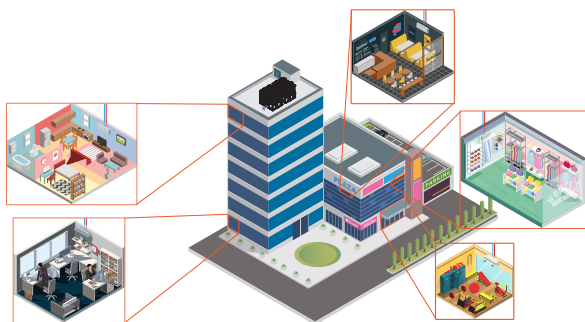

Instalación y usos Clic Axial

Serie **Clic Axial**

Configuración **Estándar**














































- Disponible en sólo frío
- Módulo base de 25 TR
- Configuración modular de 25 TR hasta 250 TR
- Compresor scroll inverter (módulo madre) y fijo (módulos hijos)
- Voltaje 220 / 3 / 60 | 460 / 3 / 60
- Condensador microcanal
- Pantalla de control táctil de 7" a color (módulo madre)
- Conexión integrada a redes tcp/ip (red de área local e internet) *
- Válvula de balanceo de flujo
- Filtro decantador
- Comunicación BACnet IP
- Presostato de succión y descarga
- Transductor en succión, líquido y descarga
- Sensor de temperatura de entrada y salida de agua
- Sensor de succión
- Sensor de ambiente
- Sensor de fuga de refrigerante (R-454B)
- Sensores en cajones de control eléctrico
- Sensor de dispersión térmica
- Refrigerante R-454B con bajo potencial de calentamiento global (también disponible en R-410)
- Pintura horneada iso-9227 (prueba de 1,500 horas de niebla salina)
- Certificación AHRI
- Cumple con ASHRAE 90.1
- Certificación ETL
- Conexión rápida tipo vitaulic 6"
- Ventiladores Axiales (Incluye VFD para operación en low ambient)
- Equipos elegibles para proyectos leed
- Protección por variación de voltaje
- Protección por sobre corriente
- Protección por fallo en fase
- Paro de emergencia

Configuraciones **Adicionales**


- Protección anti-corrosiva en condensadores
- Rejillas anti-bandalismo
- Separador de aceite (para aplicaciones con glycol)
- Nivel de sensor de aceite
- Low ambient control (-15°C (5°F))



Unidad Generadora de Agua Helada (Chiller) - Enfríada por Aire

	UNIDADES MADRE	UNIDADES HIJO								
25 TR CLIC-VL-300										
50 TR CLIC-VL-600										
75 TR CLIC-VL-900										
100 TR CLIC-VL-1200										
125 TR CLIC-VL-1500										
150 TR CLIC-VL-1800										
175 TR CLIC-VL-2100										
200 TR CLIC-VL-2400										
250 TR CLIC-VL-3000										

CLIC-300-VL-C-1-A-N-D-F-M-M-N-N-0-6-S-N-D-N-4-C-M

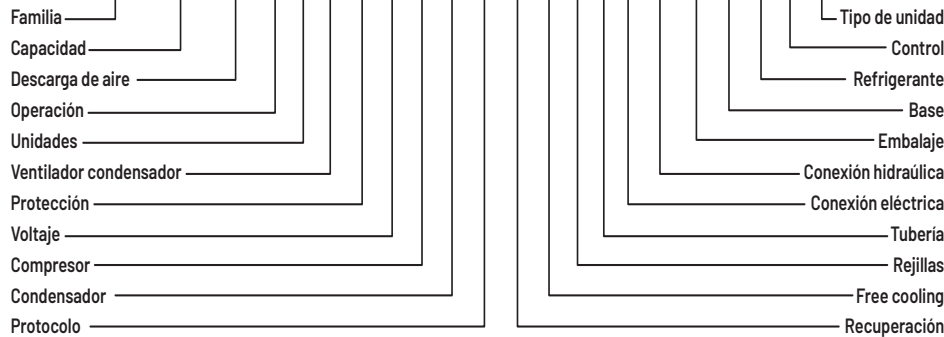

Para más información acerca de nomenclaturas acceda a la siguiente dirección:



www.clima-flex.com/inicio/clic-454B